





PANELES ENCAPSULADOS

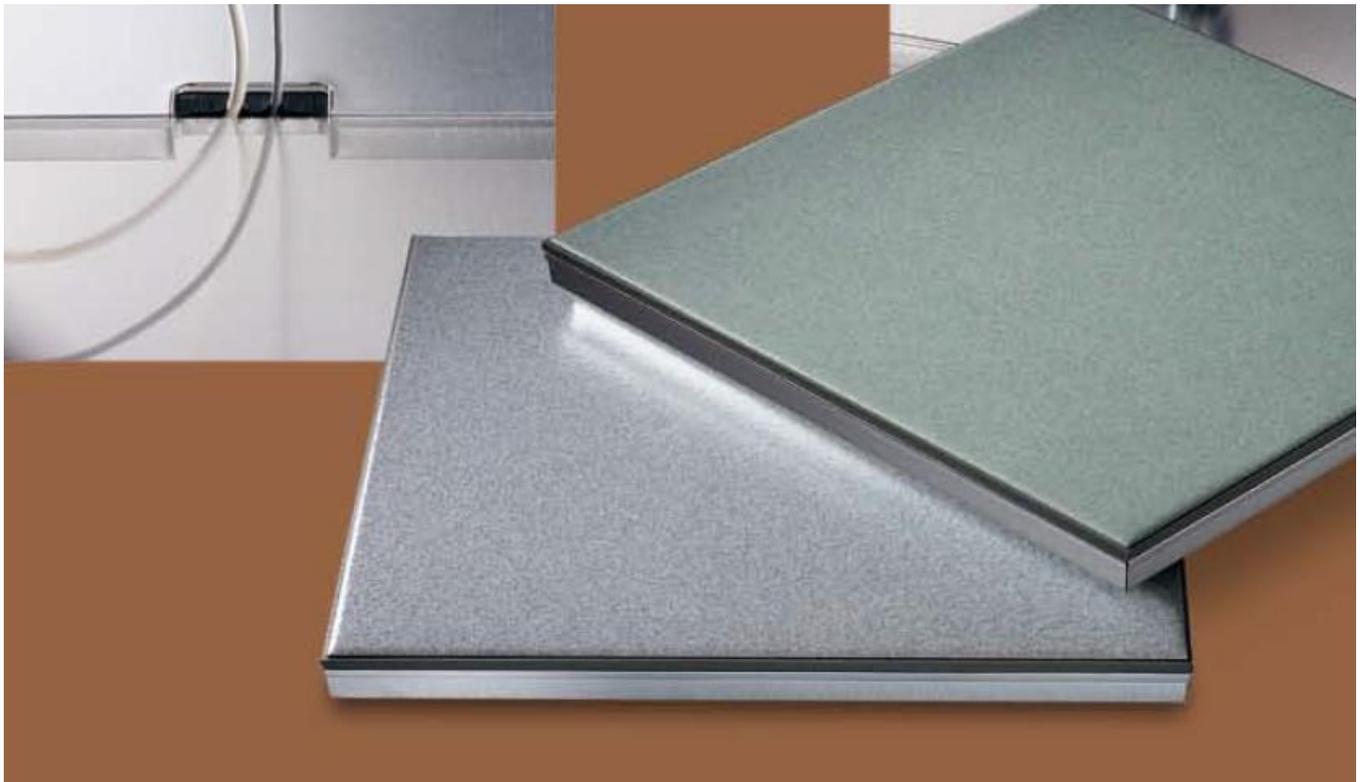

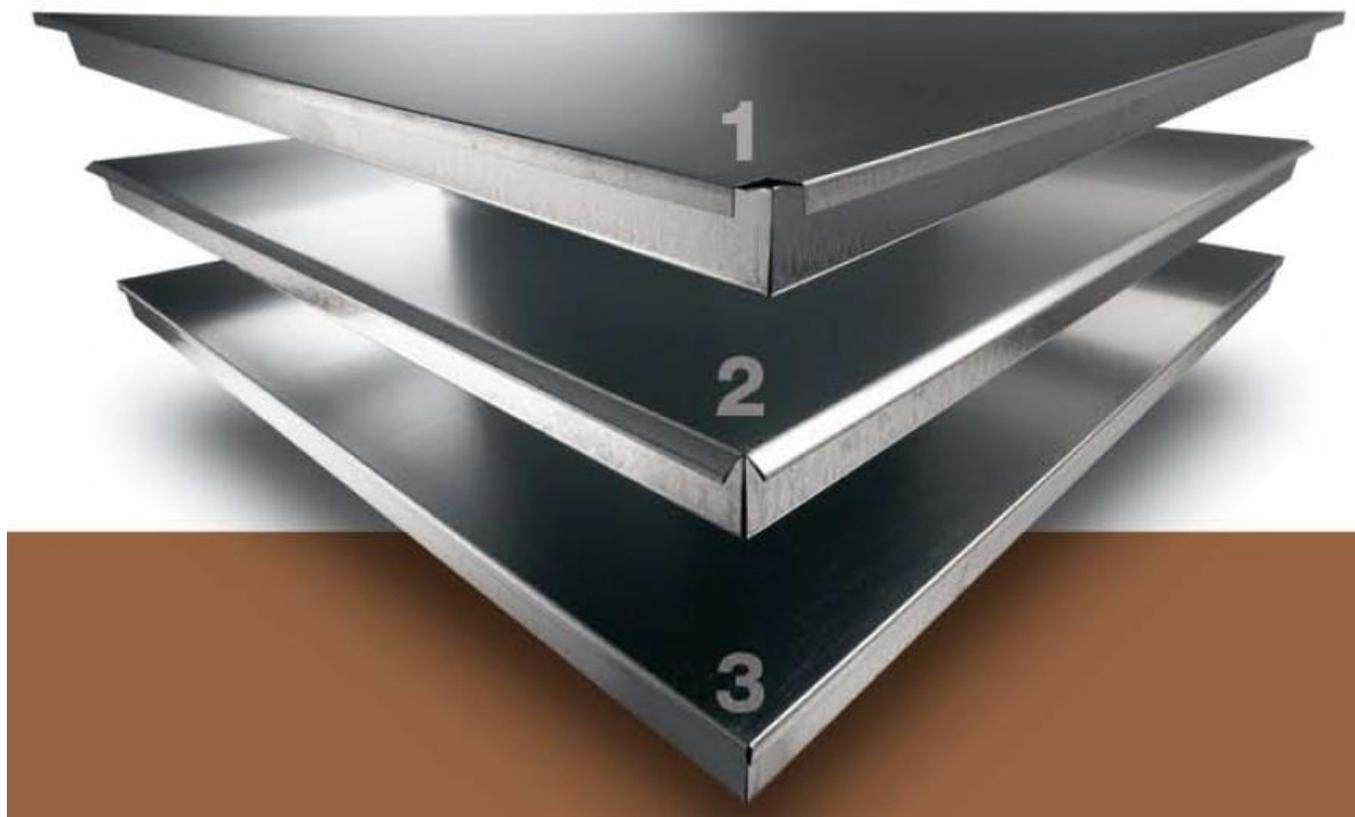

DOBLE BANDEJA DE ACERO GALVANIZADO DE 0,5mm

DOBLE PLIEGUE PERIMETRAL, AUMENTANDO LA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (SISTEMA PATENTADO)

NÚCLEO DE AGLOMERADO DE ALTA DENSIDAD O SULFATO CÁLCICO DE MEDIA DENSIDAD



RESISTENTE AL FUEGO, ROBUSTO, ADAPTABLE A CUALQUIER TIPO DE INSTALACIÓN, LIGERO Y ADMITIENDO TODO TIPO DE REVESTIMIENTO AUTO PORTANTE





TOTALMENTE RECICLABLE



LA ALTA TECNOLOGÍA
APLICADA
A LA FABRICACIÓN DE LOS
PANELES,
PERMITE OBTENER UNA
IMPORTANTE
PRODUCCIÓN
MANTENIENDO
UNOS ALTOS ESTÁNDARES
DE CALIDAD



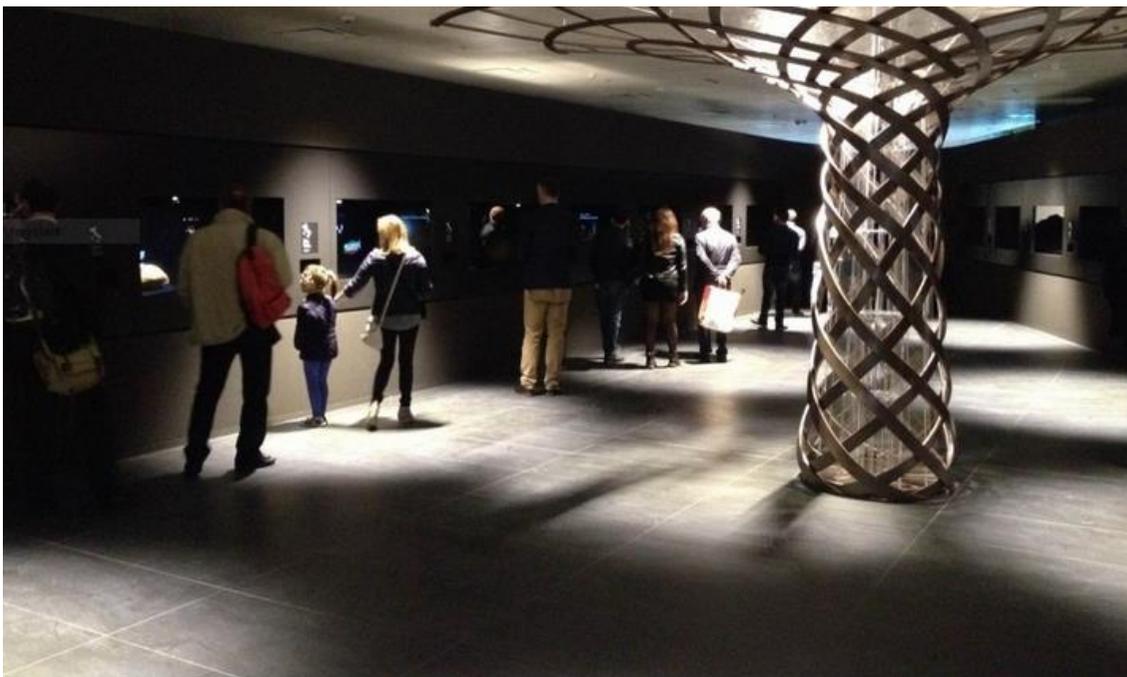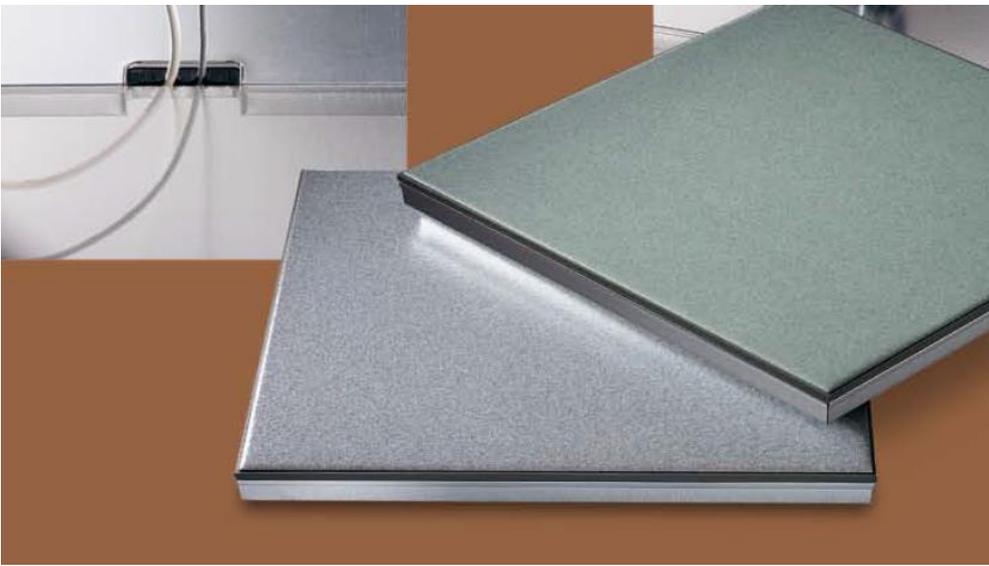

Paneles encapsulados con revestimiento de gres auto portante, canteado.
Gres con revestimiento inferior protegido con corcho o bien imantado.